

# CARACTERÍSTICAS ISO3

# OPERADOR ELECTROMECÁNICO PARA PUERTAS BATIENTES ISO3

MECÁNICA	EMPUJADOR	EMPUJADOR CORTAFUEGO	TIRADOR
Montaje	Horizontal sobre el travesaño de la puerta, a derecha o a izquierda		
Dimensiones (H x P x L)	102 x 136 x 650 mm	102 x 136 x 760 mm	102 x 136 x 650 mm
Brazo	Brazo telescópico en compas Acabado negro satinado		Brazo corredero Acabado negro satinado
<b>PRESTACIONES</b>			
Ángulo apertura máx.	120 °	95 °	95 °
Anchura hoja mín./máx.	Simple 720 - 1500 mm Doble 1450 - 3000 mm	Simple 780 - 1400 mm Doble 1500 - 3000 mm	Simple 820 - 1500 mm Doble 1550 - 3000 mm
Peso máx.* <small>*Consultar Tablas</small>	250 kg <small>(anchura 0,8m)*</small>	250 kg <small>(anchura 1,1m)*</small>	160 kg <small>(anchura 0,8m)*</small>
Potencia cierre - puerta tirador	160 kg	EN 3 a EN6 según EN 61937-2 / EN1154	100 kg
Ajuste vertical	Base operador - Alto paso H.: 0 - 50 mm / H.: 50 - 100 mm		Base operador - Alto puerta H.: 45 - 95 mm H.: 95 - 145 mm
Ajuste horizontal	Profundidad dintel P.: 0 - 200 mm P.: 200 - 400 mm (opcional)		Platina mural /pared P.: ±10 mm
Velocidades ajustables	Apertura : 10 a 60 °/s Cierre : 10 à 50 °/s		
Temporizaciones de apertura	0 a 25 s 3 temporizaciones Apertura completa/parcial maestro - esclavo/prioritaria		
Nivel sonoro	55 dBA medido a una distancia de 25 cm		
<b>ENTORNO ELÉCTRICO</b>			
Alimentación	230 V AC / 120 V AC, 50/60 Hz ±10 % con tierra		
Consumo	En reposo 10 W - Máx. 120 W		
Tasa de humedad	10 % a 85 % sin condensación		
Temp de funcionamiento	-20 °C a + 60 °C		
Mando bloqueo	12 VDC o 24 VDC / 12 W máx.		
Normativa	CE - EN 61000 6-3 - EN 61000 6-2 - EN 16005/IS - UL325 EN 60335 - EN 13849-1 NFS 61937-1 - NFS 61937-2		

## FUNCIONALIDADES

Push & Go	6 modos de funcionamiento
Sincronización hojas maestro - esclavo	Gestión de códigos
Gestión puerta SAS	Diagnóstico fallos/histórico
Gestión puerta en presión o en depresión	Contador de ciclos
Reset	
Entradas programables :	Salidas programables :
- 2 entradas seguridad Cierre/Apertura NO/NC/ Autocontroladas	- 2 salidas relés FCO/FCF/Alarma técnica/PMR
- 1 entrada control Interior NO/NC/Frecuencia	- 1 salida bloqueo : Con/Sin alimentación Estacionaria/Motorizada
- 1 entrada control Exterior NO/NC	
- 1 entrada Llave/Apertura prioritaria	
- 1 entrada selector 6P/3P	



## EQUIPAMIENTOS / OPCIONES

Selector 3p	●	Extensión del eje empujador 50 - 100 mm	○
Selector 6p	○	Extensión del eje tirador 95 - 145 mm	○
Consola Naviblu	○	Módulo detección incendios (DAS)	○
Botón Reset	●	Cable unión maestro - esclavo	○
Extensión brazo empujador 200 - 400 mm	○	Equipamiento API brazo tirador	○

## ACABADOS / PERSONALIZACIYN

Acabado AS1	●	Capó simple a medida	○
Acabado RAL	○	Capó doble a medida	○
Acabado especial	BAJO PEDIDO	Capó intermedio puerta doble	○

● De serie ○ Opcional

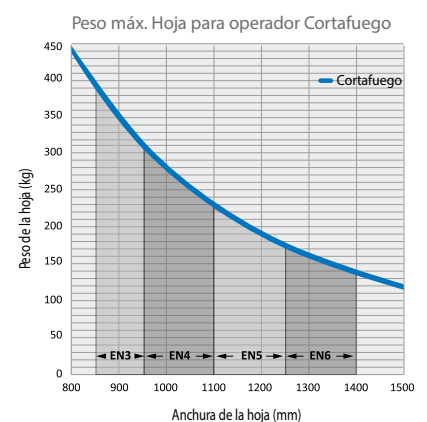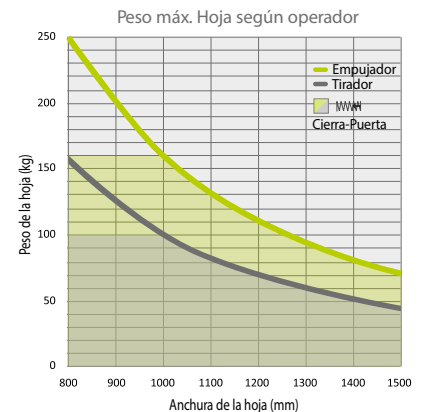

## GRAN FACILIDAD DE INSTALACIÓN

